TROX® TECHNIK
The art of handling air

TUB

- Til store lokaler
- Kombinerer store luftmængder med høj komfort
- Integreret spjæld og lyddæmper
- Alternative spredningsmønstre
- Leveres i længderne 2, 4 og 6 meter

ANVENDELSE

TUB er en tilluftsarmatur til synlig montage, som er udviklet til at passe ind i lokaler med høje krav til komfort og design. Armaturet kan monteres i to positioner: under lofter med afstand til væg, eller i hjørner mellem væg og tag.

Udførelse

TUB har en demonterbar frontplade med LØV-Perforering. Den leveres med to forskellige spredningsmønstre, og i længderne 2,4 og 6 meter. Ved synlig montering i lofter benyttes en ½ - rund variant, og ved montering i hjørner mellem væg og tag benyttes en ¼ - rund variant. TUB har integreret spjæld, måleudgang og lyddæmper. Blinddæksel kan leveres til vægmontering.

BESKRIVELSE

Materiale og overfladebehandling

Ventilfronten er produceret i stål, og er standard lakeret i RAL 9003 – glans 30. Kan leveres i andre farver på forespørgsel. Resten af armaturet er produceret i galvaniseret stål. Armaturet har lydabsorberende polyester, og tilslutningen har EPDM gummipakning.

MONTERING

TUB-modellen monteres med fire skruer, og der er slidser til skruerne bagpå. Ventilen monteres derefter til enheden. Ved brug af flere enheder, skal afstanden sættes anderledes. Ved installation af 4 m og 6 m, se separat installationsvejledning.

TEKNISKE INFORMATIONER

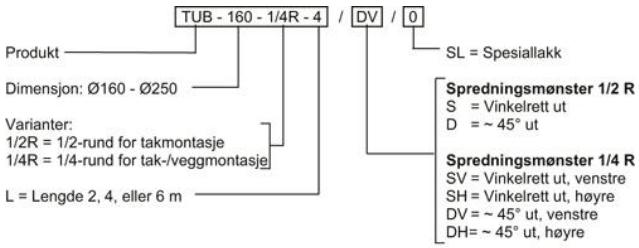

Eksempel:
TUB-160-1/4R-4 / DV-0 / 0
Forklaring:
TUB dim. Ø160 1/4-rund for takmontasje, lengde: 4 m.
Spredningsmønster: ~ 45° ut, venstre.

TUB	[m^3/h]		
Dim.	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
160	256	315	480
200	340	420	490
250	739	828	936

TUB	[m^3/h]		
Dim.	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
160	250	310	380
200	340	420	490
250	450	660	930