



## RAT

- Vandtæt
- Let at rengøre
- Demonterbart tag
- God fordeling over rist

### Anvendelse

RAT kan benyttes ved både ind- og udsugning på tage.

#### Udførelse

Rat er bygget på en bundramme med vinkel-profiler, og har ydervægsrister i fire sider. Risterne har insektnet.

For at skabe en jævn luftfordeling og forhindre vandindtrængning, er RAT udstyret med et indvendigt fordelingsrør. RAT har en tilslutning med sokkeldimensioner i bunden. Isoleret taggennemføring leveres som tilbehør. Taggennemføringen har en tæt bundplade, til tilslutning af den ønskede kanaldimension.


### Beskrivelse

#### Materiale og overfladebehandling

RAT er produceret i galvaniseret stål, og ydervægsristen er produceret i aluminium. Taggennemføringen er produceret i galvaniseret stål, og isoleret med mineraluld. RAT kan leveres lakeret på forespørgsel.

## TEKNISKE INFORMATIONER

### BESTILLINGSKODE, RAT

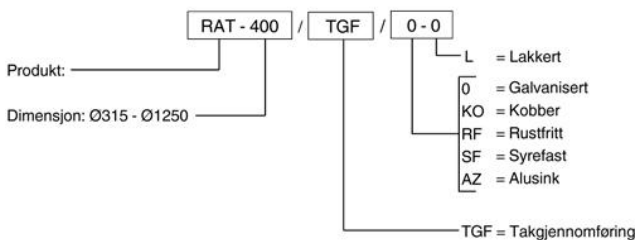

#### Eksempel:

RAT - 400 / TGF / 0-0

#### Forklaring:

RAT dimensjon Ø400, levert med tilhørende takgjennomføring.

Type	RAT [m³/h]		
	40Pa	50Pa	60Pa
315		1500	
400	2196	2520	2844
500	3168	3600	3960
630	6120	6480	7200
800	9540	10800	11880
1000	14400	16200	18000
1250	22320	25200	28080