



**LKR**



**LKR-V**



## LKR

- Fås i 5 længder
- God selvdæmpning
- Nordens laveste byggehøjde
- Inkluderet i dataprogrammet «Lyddæmpervalg»

### **KØB LKR VIA VORES ONLINE SHOP, MYTROX**

LKR er en af vores lagervarer. Det vil sige, at vi har dette produkt opbevaret på vores lager i Danmark. Nedenfor kan du se de typer, du kan købe på myTROX. Vi har længde 300 til 1200 mm, samt dimensioner fra Ø80 til Ø630.

LKR-V kan IKKE købes via myTROX.

## Anvendelse □

---

LKR er en firkantet lyddæmper med cirkulære tilslutninger. LKR-V er en firkantet lyddæmper med cirkulære forbindelser: en i den ene ende, den anden i siden, så lyddæmperen danner en vinkelret bøjning.

### **Udførelse**

LKR og LKR-V består af en firkantet stålramme, der indvendigt er beklædt med mineraluld og glasfiberdug på alle fire sider. Fra og med dimension Ø315 er lyddæmperne udstyret med centerbafler. LKR og LKR-V overholder tæthedsklasse C.


## Beskrivelse □

---

### **Materiale og overfladebehandling**

LKR og LKR-V er fremstillet af galvaniseret stål. Dimensionerne Ø100 til og med Ø630 har EPDM-gummipakning monteret på tilslutningerne. Andre dimensioner leveres uden gummipakninger. Indvendigt er enhederne beklædt med dæmpningsmateriale bestående af mineraluld med glasfiberdug.

## TEKNISKE INFORMATIONER

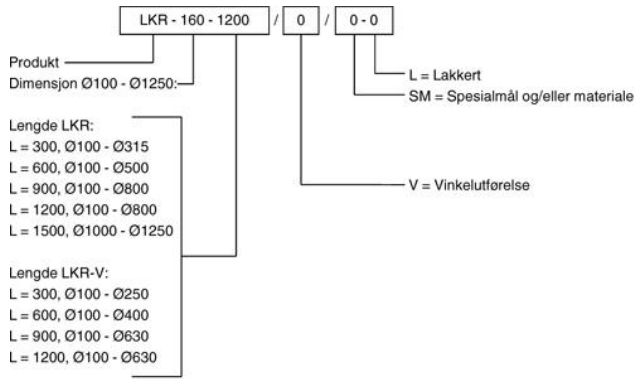

Eksempel:

LKR -160 - 1200 / 0 / 0-0

Forklaring:

LKR dimensjon Ø160, lengde 1200.

For at vælge den optimale baffelkombination er der udviklet et computerprogram «Lyddæmpervalg», som kan downloades på vores hjemmeside: [www.trox.dk](http://www.trox.dk).