



TELLUS-G

- Cirkulær armatur til synlig montage
- Glat udførelse
- Tåler ekstremt lave temperaturer
- Justerbar spaltehøjde
- Lyddæmper i polyester
- Mulighed for høj og lav udførelse

Anvendelse □

Tellus-G er et cirkulær indblæsningsarmatur til synlig montering. Den har god induktion og er velegnet til både konstant og variabel luftvolumen.

Udførelse

Tellus-G har en justerbar frontplade til 3 spaltehøjder. Kammeret er isoleret med polyester lyddæmper, har måleudtag og justerbart spjæld til justering. Armaturet fås i en høj eller lav version.

Beskrivelse □

Materiale og overfladebehandling


Armaturet er lavet af stål og er lakeret i RAL 9003, glans 30. Andre farver fås på forespørgsel. Den er indvendigt isoleret med lydabsorberende polyester. Tilslutningen har en EPDM gummipakning.

Montering □

Armaturet oscilleres med en gevindstang i gevindbøsningen i toppen af kammeret. Tellus-G vil også være tilgængelig med en gennemstrømningsfunktion som kan ses i databladet (figur 6).

TEKNISKE INFORMATIONER

BESTILLINGSKODE, Tellus-G-H/L

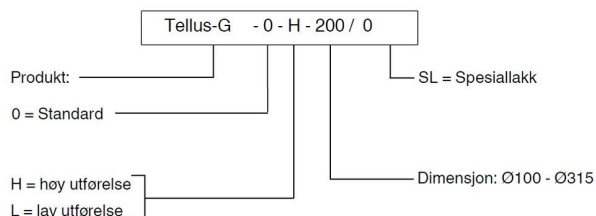

Eksempel:

Tellus-G-0-H-200/0

Forklaring:

Tellus-G, standard, høy utførelse, dimensjon Ø200.

HURTIGVALG TILLUFT, TELLUS-G-H/L

Hurtigvalg ved maksimal spaltehøyde.

Tellus-G	[m ³ /h]		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
100	93	115	142
125	132	161	197
160	201	248	306
200	301	355	419
250	388	462	551
315	601	697	808

Tabell 1, Tabellen viser luftmengder ved oppgitt lydeffektnivå og åpent spjeld.

HURTIGVALG AVTREKK, TELLUS-G-H/L

Hurtigvalg ved maksimal spaltehøyde for Tellus G

Tellus-G	[m ³ /h]		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
100	95	117	144
125	119	147	181
160	214	257	310
200	337	384	437
250	422	485	557
315	586	656	734

Tabell 2, Tabellen viser luftmengder ved oppgitt lydeffektnivå og åpent spjeld.