

SIV-INN INN FELT

INDBLÆSNINGS ENHED

- Høj kapacitet
- Justerbar vægkanal
- Let at rengøre

Anvendelse



Produktserierne 300x600, 600x300, 400x400, 600x600 og 600x900 er indblæsningsenheder til fortrængningsventilation og er beregnet til vægge.

Udførelse

Siv-inn Innfelt består af kanal, kammer og frontrist. Kanalen leveres med justerbar højde som angivet i tabel 2 i databladet. Frontristene leveres i 5 forskellige dimensioner, som nemt monteres med de medfølgende skruer.

Beskrivelse



Materiale og overfladebehandling

Siv-inn Innfelt er fremstillet i massiv stål. Fronten har påmonteret pakning og er som standard malet i RAL 9003 – glans 30, mens kammer og kanal er i ulakeret galvaniseret stål. Forstærket frontplade kan leveres på forespørgsel.

Montering



Fordybningsstørrelse for kammer er BK x HK + ca. 5 mm. Tilslutningskanalens højde er justerbar, se mål L i tabel 2 i databladet. Kanalen justeres i højden og forsegles før montering i væggen. BEMÆRK! Hvis enheden er monteret direkte på stolperammen, anbefales det, at dæklister installeres efter at vægbeklædningen er installeret - se figur 3 i databladet. Frontpladen monteres ved hjælp af medfølgende skruer. Se også instruktion.

Figur 3 i databladet


1. Tilslutningskanal
2. Kammer
3. Front

4. Dæksler

5. LSM

6. SSP

TEKNISKE INFORMASJONER

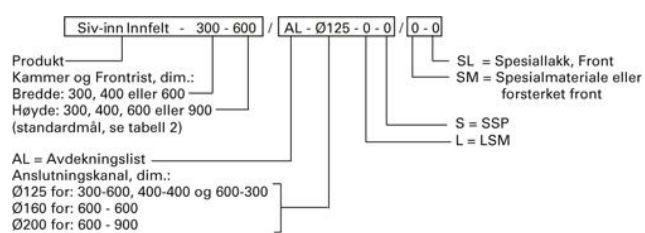

Eksempel:
Siv-inn Innfelt-300-600 / AL-Ø125-0-0 / 0-0

Forklaring:
Siv-inn Innfelt, kammer og front dimensjon: 300 x 600. Levert med Avdekningslist og Anslutningskanal Ø125.

Siv-inn Innfelt	[m ³ /h]		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
1	140	160	180
2	200	250	300
3	290	400	470