

SIV-INN PP OG PK

SPECIALPRODUKT TIL FORTRÆNGNINGSARMATUR

- Designbeskyttet mønster
- Leveres med eller uden kammer
- Skræddersyede størrelser

Anvendelse

Siv-Inn-panelet er et specialprodukt, der dækker alle tænkelige løsninger for kundetilpassede fortrængningsenheder til pladsbyggede og præfabrikerede rum til både væg- og loftsmontering. Riste større end ca. 2 m² er opdelt.

Udførelse

Siv-inn PP og PK leveres som standard i to versioner, med en bredde/højde på millimetermål.

Type PP med flad flange er beregnet til indbygning. Type PP leveres som standard med skruehuller og skruer.

Type PK med bøjet flange er beregnet til overflademontering. Siv-inn PK er udstyret med pakning og hvidlakerede skruer. Fronten er perforeret med vores kløvermønster og har en perforeringsgrad på 15%.

Beskrivelse


Materiale og overfladebehandling

Begge typer leveres med fast galvaniseret fordelingsplade. Fronten er standard lakeret i RAL 9010, glans 30.


Montering

Det er specielt vigtigt, at der er en tæt forsegling mellem risten og tilslutning for at undgå lækage. Forskellige installationsmuligheder er vist i figur 4 i databladet.

TEKNISKE INFORMATIONER

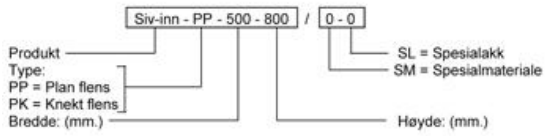

Eksempel:
 Siv-Inn-PP-500-800 / 0-0
 Forklaring:
 Siv-Inn front med plan flens, bredde: 500 mm. og høyde: 800 mm.

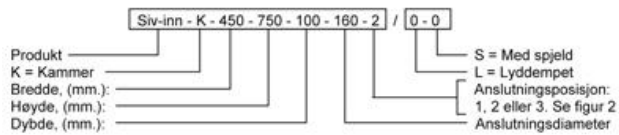

Eksempel:
 Siv-Inn-K-450-750-100-160-2 / 0-0
 Forklaring:
 Siv-Inn Kammer, bredde: 450 mm. høyde: 750 mm. dybde: 100. Anslutning Ø160 plassert i posisjon 2 iht. figur 2.

| | [m ³ /h] | | |
|---------------|---------------------|----------|----------|
| Siv-inn PP/PK | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
| | 750 | 900 | 1100 |