

ORION-LØV

- Designbeskyttet LØV-perforering
- Demonterbar frontplade
- Plan montering
- Tilpasset til forskellige lofts-systemer
- Dokumenteret med Luna plumboks
- Lydabsorberende polyester i kammeret

KØB ORION-LØV VIA VORES ONLINE SHOP, MYTROX

ORION-LØV er en af vores lagervarer. Det vil sige, at vi har dette produkt opbevaret på vores lager i Danmark. Nedenfor kan du se de typer, du kan købe på myTROX. Vi har dimensioner fra Ø160 til Ø400 - alle sammen med A-kant. Du kan også vælge vores trykfordelingsboks, Luna, som du kan få i dimensioner fra Ø100-125 til Ø315-400.

Anvendelse



ORION-LØV

Orion-LØV er et kvadratisk tilluftsarmatur til montering i systemlofter. Orion-LØV har god induktion og er velegnet til både konstante og variable luftmængder.

Udførelse

Orion-LØV har demonterbar frontplade med LØV-perforering og standard rotationsmønstre. Standard loftvariant er type TA, som er tilpasset T-profil-loft. Kan også leveres i alternative loftsvarianter: Type DC, DG, DS og EK, se figur 2 i databladet og ordrekoden.

ORION-LØV MED LUNA PLENUMBOKS

Der anbefales at bruge Luna plenumboks for bedre lyddæmpning samt regulerings- og målemuligheder. Luna er et rektangulært kammer med demonterbart spjæld, som giver adgang til tilslutningskanalen. Spjældet kan låses i den ønskede position.

Udførelse

Luna plenumboks har spjæld og måleudtag til justering. Plenumboksen er isoleret med lydabsorberende polyester og kan leveres med én eller to dimensionsændringer mellem indløb og udløb. Kammeret kan også leveres med udvendig kondensisolering. Den er tilgængelig med lavt konstrueret design (UI), som giver en kapacitetsreduktion på ca. 20%. Afstanden mellem armatur og boks kan øges med op til 35 cm, uden at det er nødvendigt at forlænge ledningen og måleslangen.

Beskrivelse



ORION-LØV

Materiale og overfladebehandling

Front, loftsplade og armaturkabinettet er produceret i stål. Tilslutningen på armaturkabinettet har en EPDM gummipakning. Fastgørelsespunkterne i armaturkabinets hjørner er produceret i plast med indbyggede magneter. Armaturet er både indvendig og udvendig lakeret i RAL 9003 – glans 30. Andre farver kan leveres på forespørgsel.

ORION-LØV MED LUNA PLENUMSKAMMER

Materiale og overfladebehandling

Luna leveres i galvaniseret udførelse og er indvendigt isoleret med lydabsorberende polyester på 4 sider. Tilslutningen har en EPDM gummipakning.


Montering



Orion-LØV kan monteres i forskellige typer systemlofter eller i fast loft, se figur 5 i databladet. Hvis en Luna plenumboks benyttes, monteres dette i ophængsbeslaget bagpå med en gevindstang eller bånd, se figur 6 i databladet.

TEKNISKE INFORMATIONER

Orion-LØV - 0 - TA - B - 160 - 0 - 0

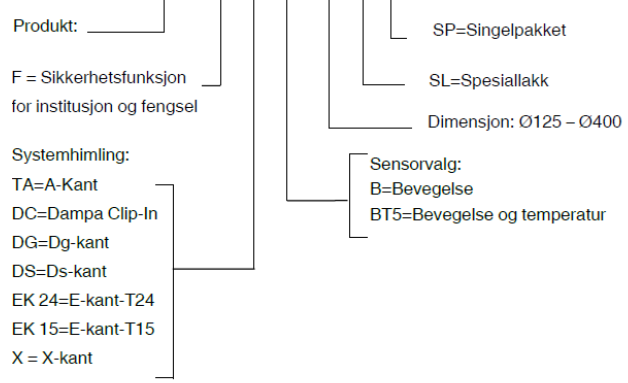

Eksempel:

Orion-LØV-TA-B-160/0

Forklaring:

Orion-LØV tilluftsventil med knekkekant A for T-profilhimling, Bevegelse-sensor i ventilfront, anslutning ventil Ø160

□