

TELLUS-OPUS

- Front med justerbare Opus-dyser
- God induktion
- Justerbar spaltehøjde
- Lydabsorberende polyester i kabinettet

Anvendelse

Tellus-Opus er et cirkulært indblæsningsarmatur med justerbare dyser til synlig montering. Armaturet fås også med gennemstrømningsfunktion. De justerbare Opus-dyser gør, at spredningsmønstreret kan justeres og tilpasses efter behov.

Udførelse

Tellus-Opus har en aftagelig front med Opus-dyser og justerbar spaltehøjde. Rotationsmønster er standard. Andre indblæsningsmønstre på forespørgsel. Kabinettet er isoleret med en lydabsorber af polyester og har et måleudtag og et aftageligt spjæld til justering. Armaturer kan også leveres med gennemstrømning som vist i figur 2 i databladet.

Beskrivelse

Materiale og overfladebehandling

Armaturet er produceret i stål og lakeret i RAL 9003, glans 30. På forespørgsel kan sort RAL 9005 og aluminium RAL 9006 leveres. Der kan også leveres andre farver, men dette gør, at det ikke er muligt at justere dyserne. Opus dyserne er fremstillet af ABS-plast. Den er indvendig isoleret med lydabsorberende polyester. Tilslutningen har EPDM gummipakning.

Montering

Armaturet er ophængt med gevindstænger i gevindbøsningen øverst i kabinettet. Bøsningen har M8-gevind. Hvis du ønsker at bruge M6-gevindstænger, skal du bruge skiven og møtrikken inde i kabinettet.

TEKNISKE INFORMATIONER

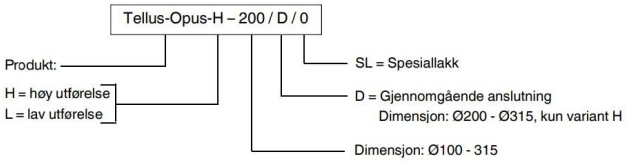

Eksempel:
Tellus-Opus-H - 200 / D / 0
Forklaring:
Tellus-Opus høy utførelse, dimensjon Ø200, med gjennomgående anslutning.

TELLUS-OPUS

Cirkulær indblæsningsarmatur til synlig montage med aftagelig front med justerbare dyser og justerbar spaltehøjde.

Kabinettet har et aftageligt spjæld og måleudtag. Måleudtaget har en slange for at sikre et godt måletryk og høj nøjagtighed. Spjældet har en justerbar wire med en låsemekanisme for nem justering.

Armaturet kan fås i en høj version med gennemstrømning, så der kan installeres to armaturer i en linje.