TROX® TECHNIK
The art of handling air

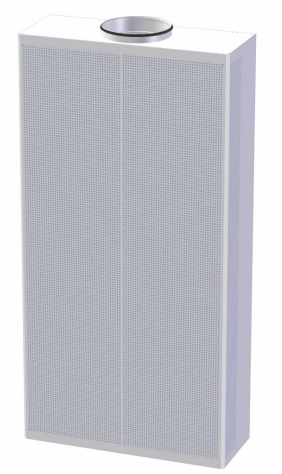

SIV-INN 2

FORTRÆNGNINGSARMATUR

- Jævn fordeling
- Høj kapacitet
- Rektangulært og cirkulært design

Anvendelse

Siv-inn 2 er designet til forskydningsventilation i industrielle lokaler.

Udførelse

Leveres med tilslutningstop og i 1/4, 1/2- og 1/1 runde og rektangulære versioner.

Beskrivelse

Materiale og overfladebehandling

Alle dele er fremstillet af galvaniseret stål. Leveres ulakeret som standard, men kan leveres i specialmaterialer og/eller lakeres på forespørgsel.

Montering

Siv-in 2 monteres mod tilslutningskanalen, fritstående eller mod en væg.

TEKNISKE INFORMATIONER

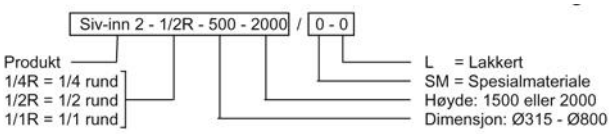

Eksempel:
Siv-inn 2-1/2R-500-2000 / 0-0
Forklaring:
Siv-inn 2-1/2Rund, dimensjon Ø500 og høyde 2000

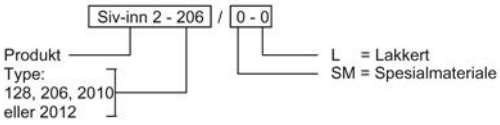

Eksempel:
Siv-inn 2-206 / 0-0
Forklaring:

Siv-inn 2	[m³/h]		
Dim.	35 dB(A)	40 dB(A)	45 dB(A)
315	1370	1550	2000
400	2000	2450	3000
500	3100	4000	4700
630	4700	5700	6500
800	5800	6800	8300

Siv-inn 2	[m³/h]		
Type	35 dB(A)	40 dB(A)	45 dB(A)
128	540	630	810
206	828	954	1152
2010	1278	1584	1980
2012	1602	1980	2340