

LKL

- Enkel at montere
- Lavt bygget konstruktion
- Inkluderet i dataprogrammet «Lyddæmpervalg»

Anvendelse

LKL er en rektangulær lyd-dæmper til installation i rektangulære kanalsystemer.

Udførelse

LKL består af en rektangulær stålramme med en indvendigt monteret baffel. I enderne er LKL forsynet med et geringssamling. LKL fås i højder fra 150 mm til 400 mm i intervaller på 50 mm og i længder på 640, 1000, 1240 og 1500 mm.

Bredden i intervaller på 50 mm.


LKL er i overensstemmelse med tæthedsklasse B.

Beskrivelse

Materiale og overfladebehandling

LKL er fremstillet af galvaniseret stål. Der er en polyethylenpakning i geringssamlingen. Indvendigt er der monteret en baffel bestående af mineraluld med glasfiberdug.

TEKNISKE INFORMATIONER

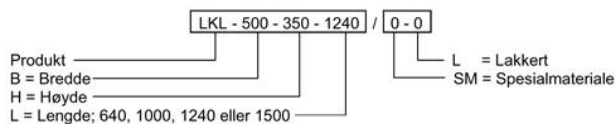

Eksempel:

LKL-500-350-1240 / 0-0

Forklaring:

LKL, bredde 500, højde 350 og længde 1240.

Før at vælge den optimale baffelkombination er der udviklet et computerprogram «Lyddæmpervalg», som kan downloades på vores hjemmeside: www.trox.dk.