

ENDEBUNDSRIST

- Enkel installasjon
- Leveres med eller uten pynteflens

ANVENDELSE

Nettingrist er en sirkulær nettingrist og benyttes både som avtrekks- og inntaksrist.

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling

Nettingristen er produsert i galvanisert stål, ESNU med pynteflens leveres standard lakkert RAL 9003 - glans 30. Begge variantene har påmontert gummipakning.

Nettingrist uten pynteflens leveres f.o.m. dim Ø100 t.o.m. dim Ø1000


Nettingrist med pynteflens leveres f.o.m. dim Ø100 t.o.m. dim Ø630

MONTERING

Kan monteres direkte i spirorør.

TEKNISKE INFORMATIONER

BESTILLINGSKODE, NETTINGRIST

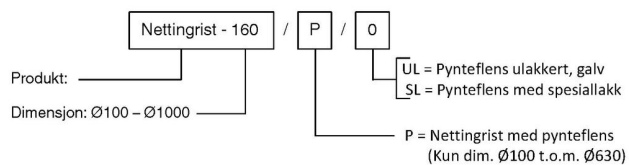

Eksempel:

Nettingrist-160 / P / 0

Forklaring:

Nettingrist dimensjon Ø160 med pynteflens lakkert hvit RAL 9003 - glans 30.