



## TOG-R

### CIRKULÆR OVERSTRØMSVENTIL

- Enkel installation
- Let at rengøre

#### Anvendelse

TOG-R er en cirkulært overstrømsventil til vægmontering. TOG-R bruges til luftstrømning mellem rum, f.eks fra opholdsrum til korridorer i forbindelse med et centralt udsugningssted.

#### Udførelse


TOG-R består af to fastgørelsespunkter og to lydabsorberende ventilfronter, der er monteret på hver side af væggen. Beslagene har clips til let montering af fronten.

#### Beskrivelse

#### Materiale og overfladebehandling

TOG-R er produceret i stål og lakeret i RAL 9003, glans 30. Kan leveres i andre farver på forespørgsel.

## TEKNISKE INFORMATIONER

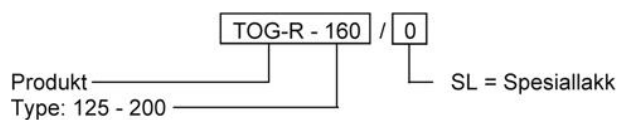

Eksempel:  
TOG-R-160 / 0  
Forklaring:  
TOG-R overluftsventil, type/dimensjon 160.

TOG-R	[m³/h]			Lydnivå- differanse
Type	10Pa	15Pa	20Pa	Dn,e,w
125	100	130	151	34
160	151	184	209	33
200	190	230	266	32